

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

CUMPAN

Sportenduro Var. 2

KTM / HUSQVARNA / GasGas

250 EXC TPI
300 EXC TPI

TE 250i
TE 300i
TX 300i

EC 250
EC 300
EX 250
EX 300




Einbau KTM / HUSQVARNA / GasGas

1. CUMPAN im Sichtfeld installieren



- » Kabel hinter die Lampenmaske führen
- » Kabel am vorhandenen Kabelbaum verlegen

2. Drehzahlsignal anschließen

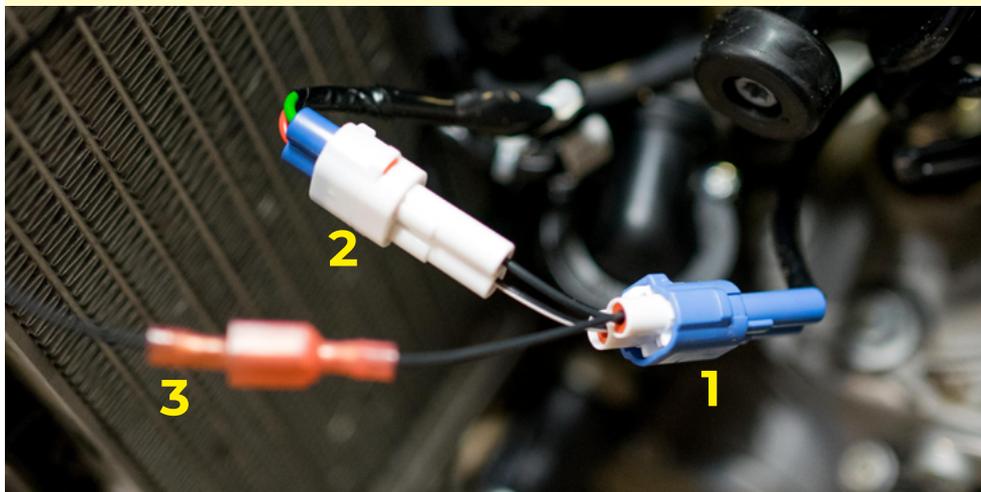

- » Blauen Stecker (1) oberhalb vom Zylinder suchen
- » Zwischenstecker (2) einsetzen und mit CUMPAN (schwarzes Kabel) verbinden (3)


3. Motortemperatur-Sensor (Wassertemperatur)

Video



- » Entfernen des Kühlwasserschlauches, Kühlwasser auffangen
- » Wassertemperatur-Adapter mittig im Kühlwasserschlauch installieren
- » Motortemperatur-Sensor 1/8" einschrauben und Schlauch wieder installieren
- » Kühlwasser auffüllen, Dichtheit bei Betriebstemperatur kontrollieren!

5. Strom anschließen (Hinter der Lampenmaske)

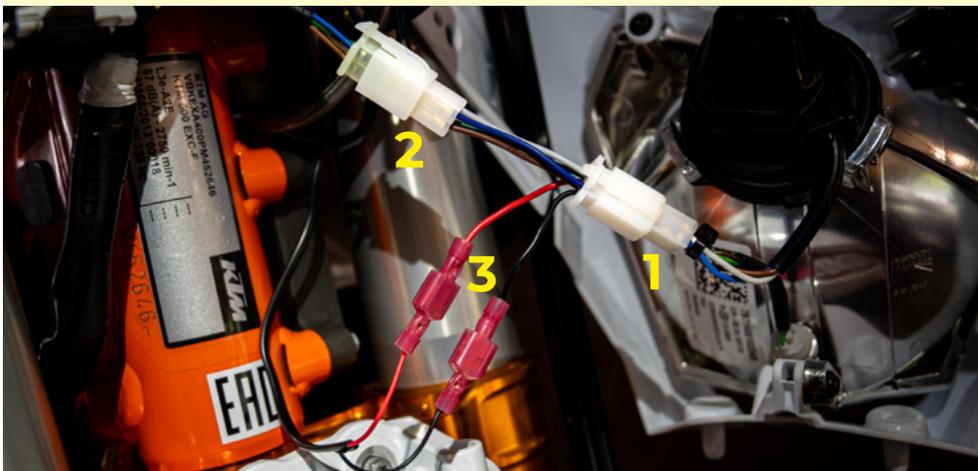

- » 4-poligen Stecker am Licht (1) suchen und trennen
- » Zwischenstecker (2) einsetzen und mit Stromkabel vom CUM-PAN verbinden (3)
- rot mit rot und schwarz mit schwarz (Masse)

6. Einstellungen im „SENS“ Menü: » 2-Takt: SENSOR → „BIKE“ // DAMPING → 200

» 4-Takt: SENSOR → „UNI“ // COUNT → 18 // DAMPING → 200

7. Gänge kalibrieren (Video) → Details in der [Bedienungsanleitung](#)

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

