

CUMPAN

Drehzahlmesser und Cockpitassistent

HUSQVARNA TE 449
Baujahr 2012

Einbauvorschlag von Matthias



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

HUSQVARNA TE 449


Position Display

Auf der Gabelbrücke - zwischen Lenker und Tacho




Abnahme des Drehzahlsignals (Sensor Einstellung: UNI Wert bei "UNI": 18)

Am Kurbelwellenpositionssensor, Stecker befindet sich hinter dem Zylinder - grünes Kabel

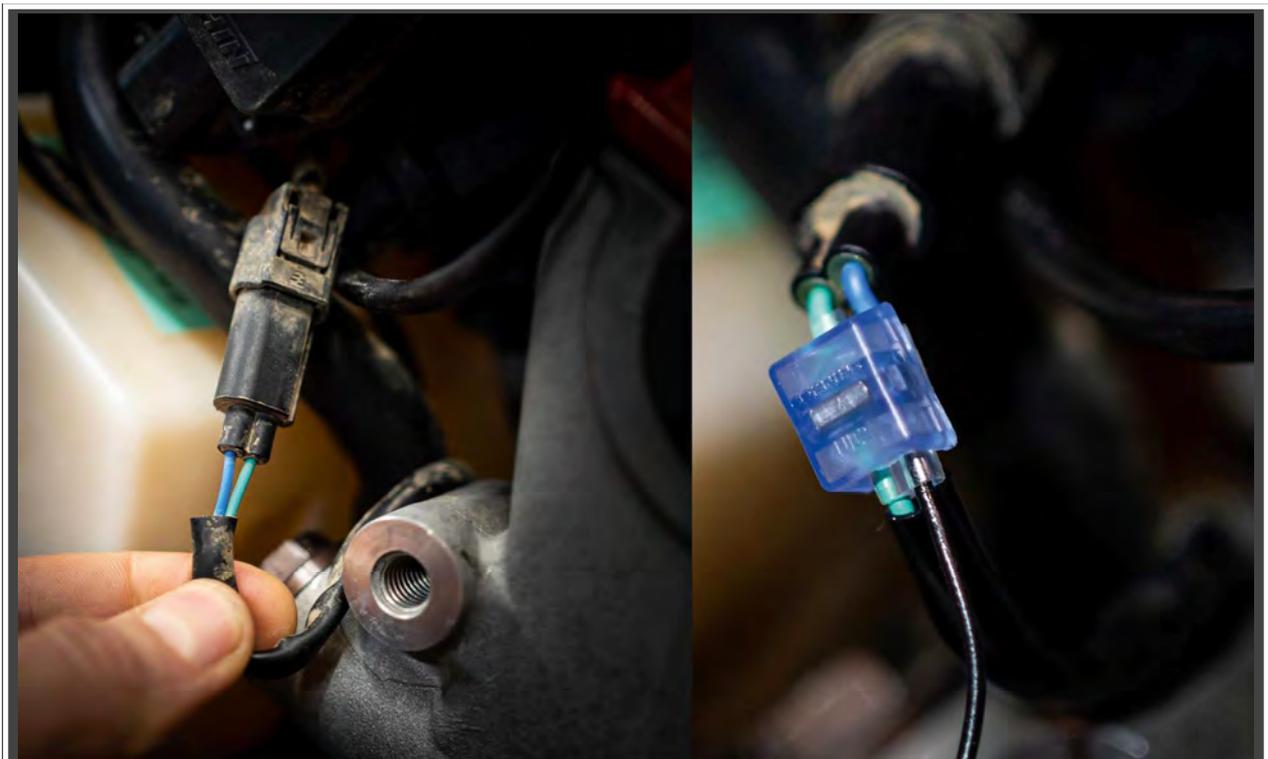

Position Motor-Temperatursensor (M8x1,25)

Ersetzt die vorhandene Schraube unten am Motorblock. Austretendes Öl auffangen!

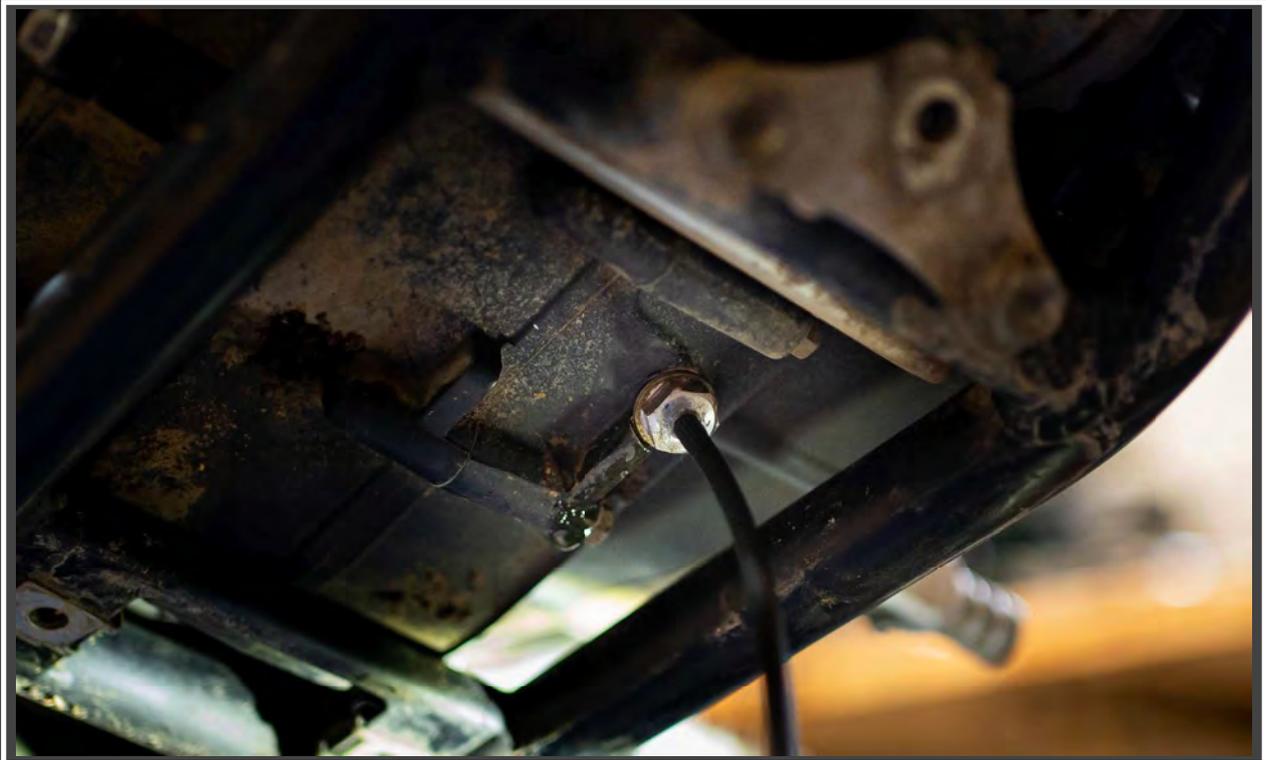

Stromanschluss

Hinter der Lampenmaske am Abblendlicht angeschlossen.

Original Kabelenden entfernt und dann zusammen mit der Stromleitung vom CUMPAN neu vercrimpt.

Werkseiteig "braun-schwarz" mit CUMPAN "rot" und werkseiteig "blau" mit CUMPAN "schwarz"

