

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

CUMPAN

KTM / HUSQVARNA / GasGas
690 701 700

Öldrucksensor

Oil pressure sensor

Capteur de pression d'huile


Sensore di pressione dell'olio

Sensor de presión de aceite




Einbau GasGas 700 / HQV 701 / KTM 690

1. Übersicht der Anschlüsse

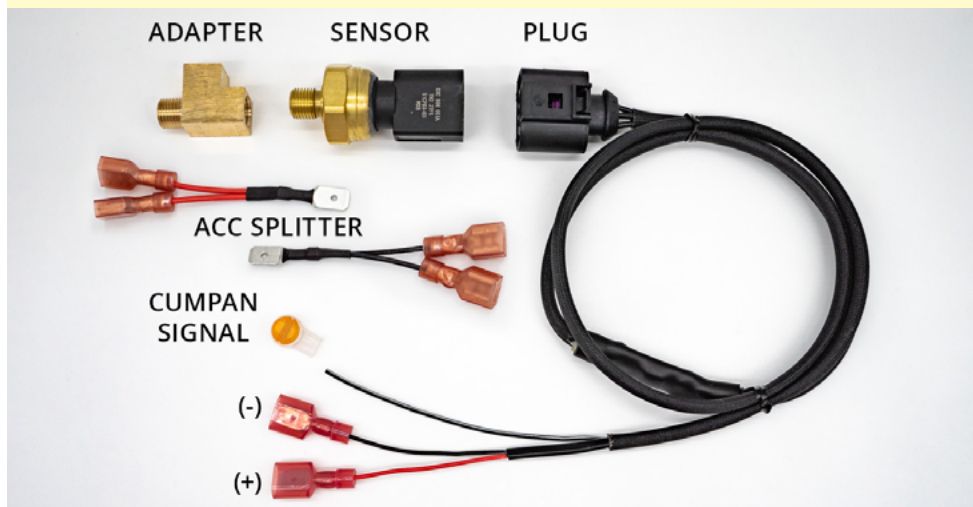

2. Öldrucksensor hinter der rechten Seitenverkleidung installieren

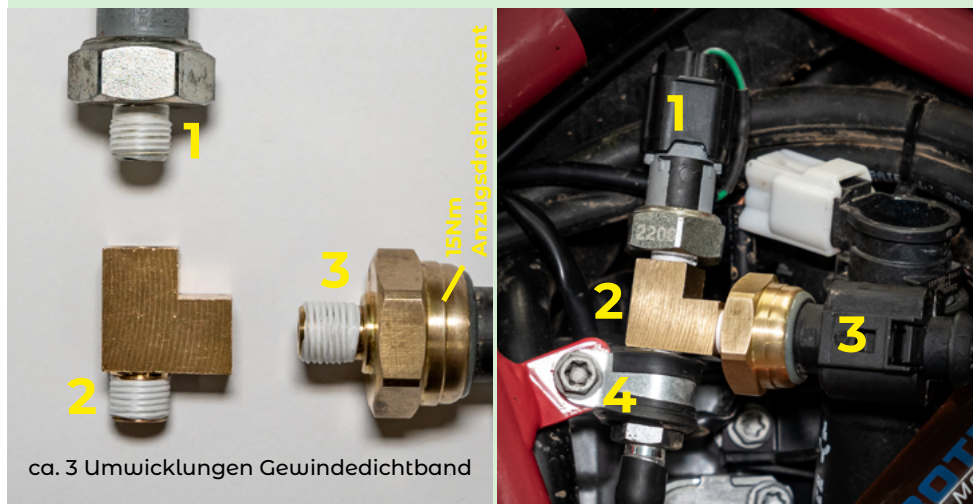


ca. 3 Umwicklungen Gewindedichtband

- » Original Öldruckschalter (1) entfernen
- » Gewinde der Bauteile (1), (2) und (3) mit Dichtband versehen, verbinden und an Position (4) installieren


- » Öldrucksensor (3) mit Kabelstrang verbinden
- » Kabelstrang zur Lampenmaske verlegen und fixieren

3. Stromanschluss

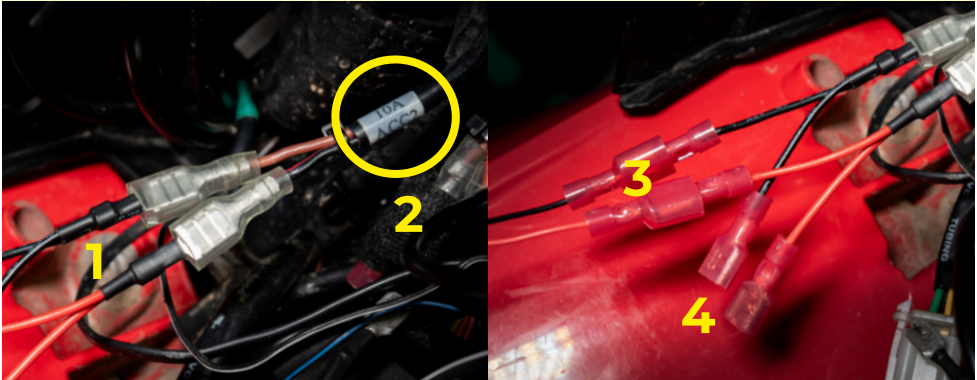

- » ACC-Splitter (1) am ACC2-Anschluss (2) hinter der Lampenmaske installieren
 → schwarz an braun → rot an schwarz/rot
- » (+) und (-) anschließen (3), **CUMPAN** an die freien Steckplätze (4) anschließen

4. Signalkabel anschließen

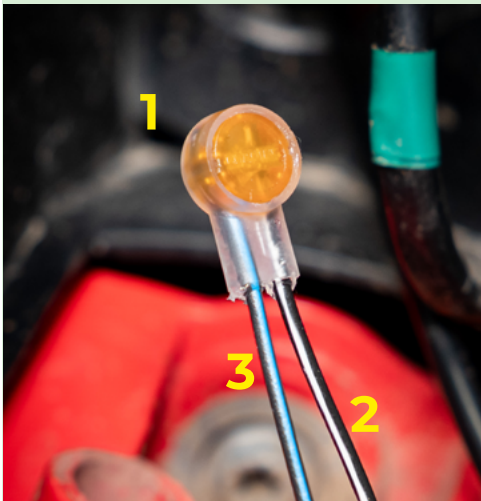


- » Signalkabel (schwarz/weiß) (2) mittels Stoßverbinder (1) mit dem Analog-Eingang (3) vom CUMPAN verbinden:

» Analog-Eingang 1 → schwarz/weißes Kabel

» Analog-Eingang 2 → schwarz/blaues Kabel (in diesem Fall gewählt)

5. Einstellung im CUMPAN Menü

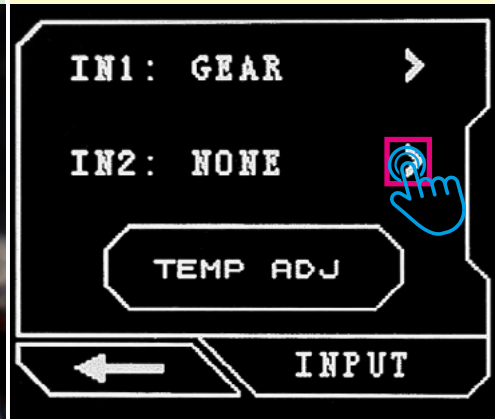

- » [MENU] / [INPUT] / [IN2]

» Da in diesem Fall der Analog-Eingang 2 gewählt wurde, muss bei „IN2“ → „PRES-SURE“ gewählt werden

Wichtig:

Die Installation muss nach Fertigstellung und bei laufendem Motor auf Leckage geprüft werden. Eine weitere Sichtkontrolle sollte nach den ersten 50km im Fahrbetrieb erfolgen.

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

