

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

CUMPAN

KTM / HUSQVARNA / GasGas
Sportenduro

Öldrucksensor

Oil pressure sensor

Capteur de pression d'huile


Sensore di pressione dell'olio

Sensor de presión de aceite




Einbau KTM/HQV/GasGas Sportenduro

1. Übersicht der Anschlüsse

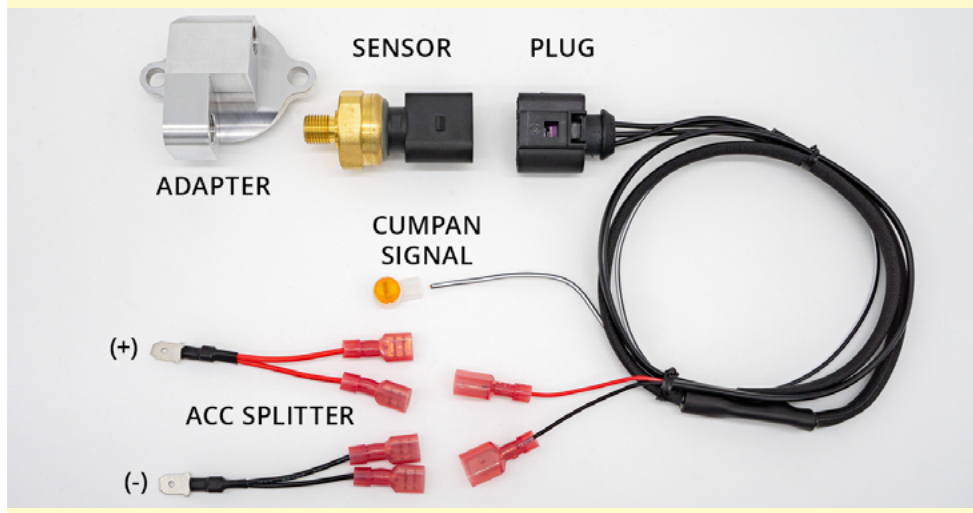

2. Ölfilterdeckel montieren

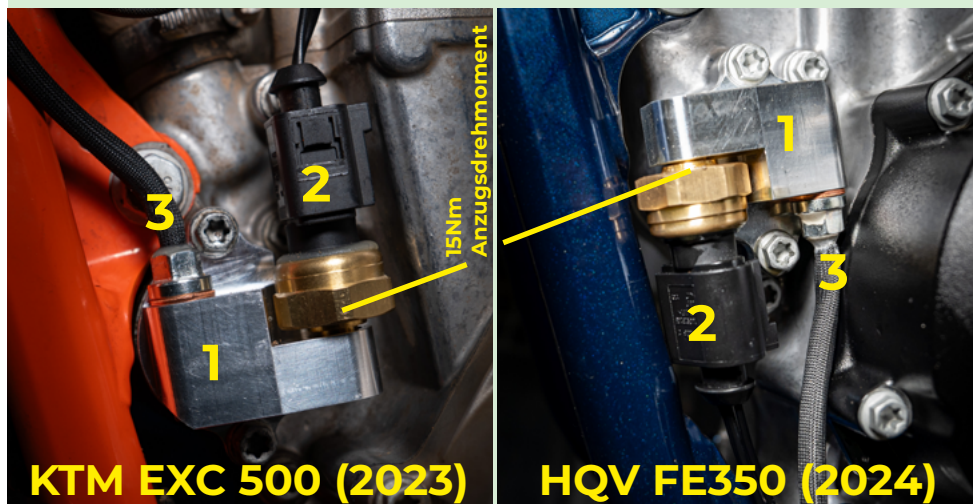

KTM EXC 500 (2023)

HQV FE350 (2024)


» Öldrucksensor (2) und optional Temperatursensor (3) an BEROTEC Ölfilterdeckel (1) montieren

» Original Ölfilterdeckel demontieren, auslaufendes Öl auffangen

» BEROTEC Ölfilterdeckel (1) mit O-Ring am Motorgehäuse montieren


» Kabelstrang zur Lampenmaske verlegen und fixieren

3. Stromanschluss

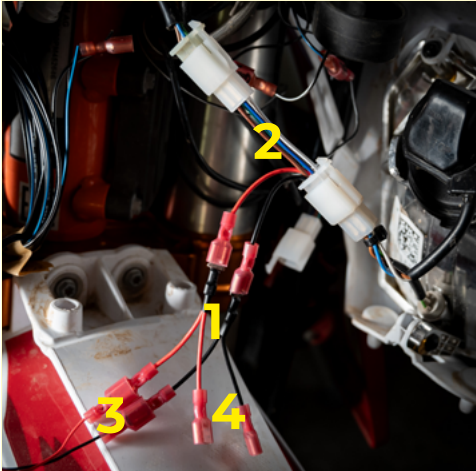

- » ACC-Splitter (1) am ACC2-Anschluss (2) hinter der Lampenmaske installieren
 - schwarz an schwarz
 - rot an rot
- » (+) und (-) anschließen (3)
- » **CUMPAN** an die freien Steckplätze (4) anschließen

4. Signalkabel anschließen

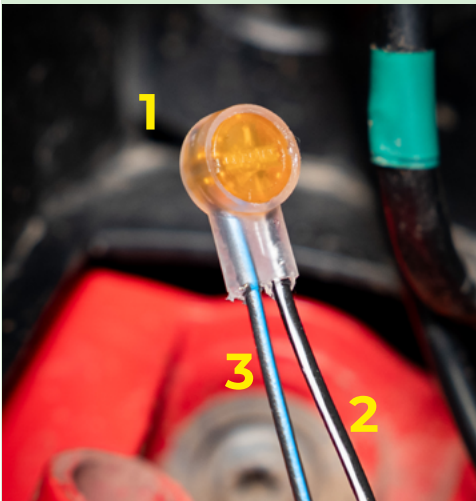


» Signalkabel (schwarz/weiß) (2) mittels Stoßverbinder (1) mit dem Analog-Eingang (3) vom CUMPAN verbinden:

» Analog-Eingang 1 → schwarz/weißes Kabel

» Analog-Eingang 2 → schwarz/blaues Kabel (in diesem Fall gewählt)

5. Einstellung im CUMPAN Menü

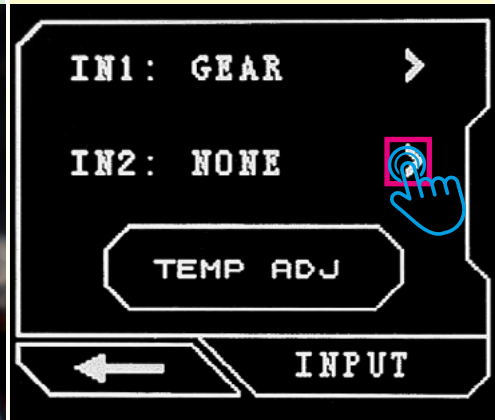

» [MENU] / [INPUT] / [IN2]

» Da in diesem Fall der Analog-Eingang 2 gewählt wurde, muss bei „IN2“ → „PRES-SURE“ gewählt werden

Wichtig:

Die Installation muss nach Fertigstellung und bei laufendem Motor auf Leckage geprüft werden. Eine weitere Sichtkontrolle sollte nach den ersten 50km im Fahrbetrieb erfolgen.

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

