

CUMPAN

Drehzahlmesser und Cockpitassistent


Motortemperatur - mögliche Sensorpositionen



HUSQVARNA 701 / KTM 690

Steuerkettenspanner (Öltemperatur) – ab einschl. Modelljahr 2020 (M10x1 – 10Nm)

Ersetzt den vorhandenen Verschlussstopfen des Steuerkettenspanners, hinter dem Zylinder. Montage mit Verlängerung vom Ritzel aus - Ritzelabdeckung abnehmen. Evtl. Ölaustritt mit Tuch auffangen.

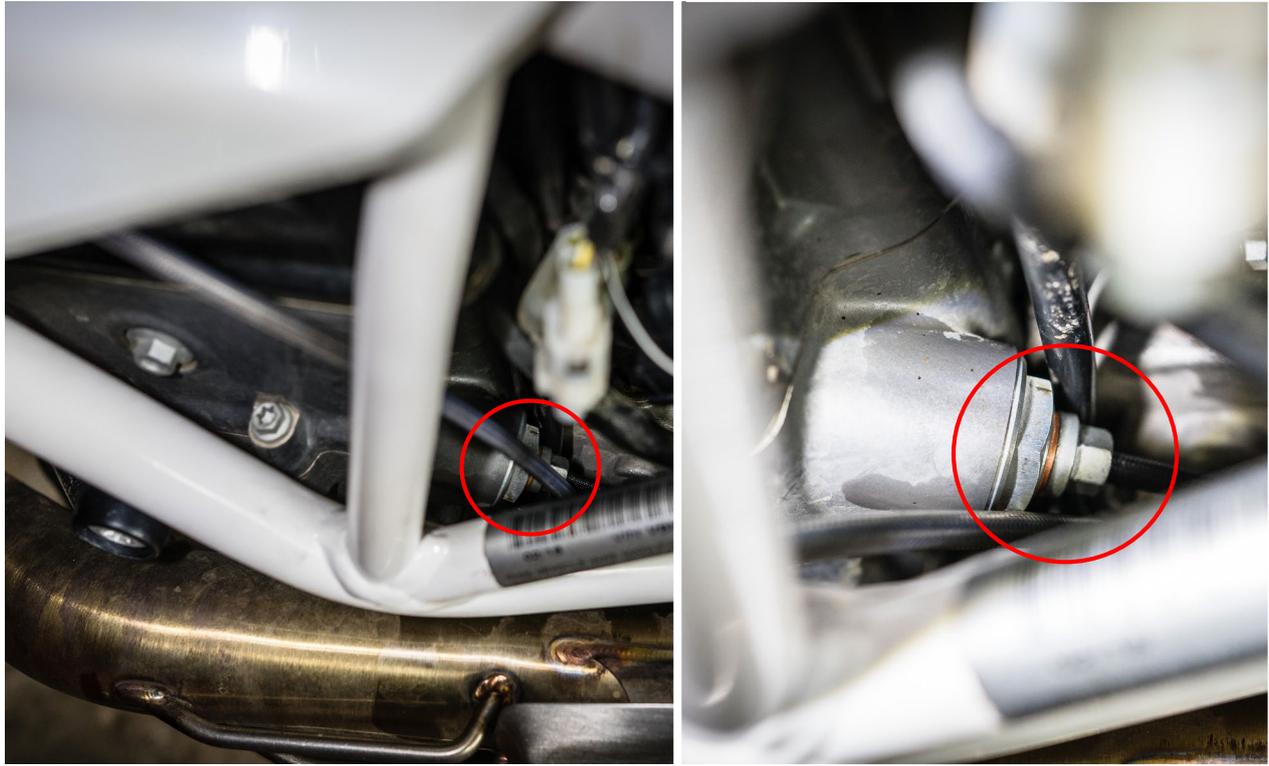

Kurbelgehäuse 1 (Kühlwassertemperatur) – ab einschl. Modelljahr 2020 (M10x1 - 15Nm)


Vorne am Motor - rechts unten. Ersetzt den vorhandenen Verschlussstopfen. Wenn vorhanden, Unterbodenschutz abnehmen. Wechsel zügig durchführen, da Kühlwasser austreten kann.



HUSQVARNA 701 / KTM 690

Kurbelgehäuse 2 (Öltemperatur) – bis einschl. Modelljahr 2019 (M10x1 – 15Nm)

Ersetzt den vorhandenen Verschlussstopfen hinter dem Zylinder. Verschlussstopfen von oben mit Ratsche und Winkelverlängerung entfernen. Die Ritzelabdeckung abnehmen, den Sensor von der Seite unter dem Krümmer mit einem Gabelschlüssel einschrauben.

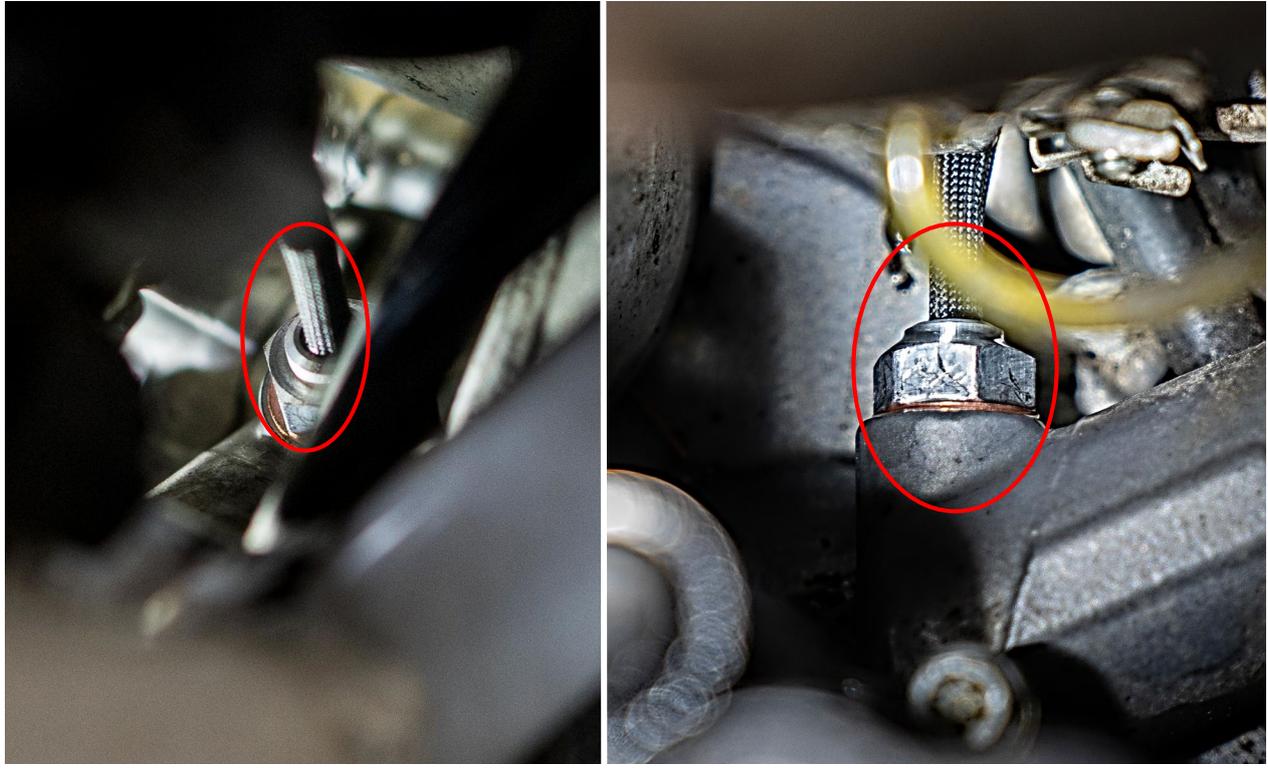

Kurbelgehäuse 3 (Öltemperatur) – bis einschl. Modelljahr 2019 (M10x1 – 15Nm)

Oberhalb des Ritzels - ersetzt den vorhandenen Verschlussstopfen. Ritzelabdeckung muss für die Montage entfernt werden.

