

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

**APRILIA Tuono 660
Baujahr 2024**

Einbauvorschlag von "Tuono"



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

APRILIA Tuono 660

Position Tank Standard (60ml)

Unter dem Sitz, im Staufach hinter den Sicherungen, diagonal mit Industrieklett befestigt
Variable Tankentlüftung mit Schlauch unter der Soziussitzabdeckung.




Position Dosierventil

Hinter der linken Seitenverkleidung, gleich vor der Hauptsicherung, mit Klett und Kabelbinder gesichert




Position Auftragsdüse

Am Ritzel, Befestigung an der hinteren Gewindebohrung für die Ritzelabdeckung

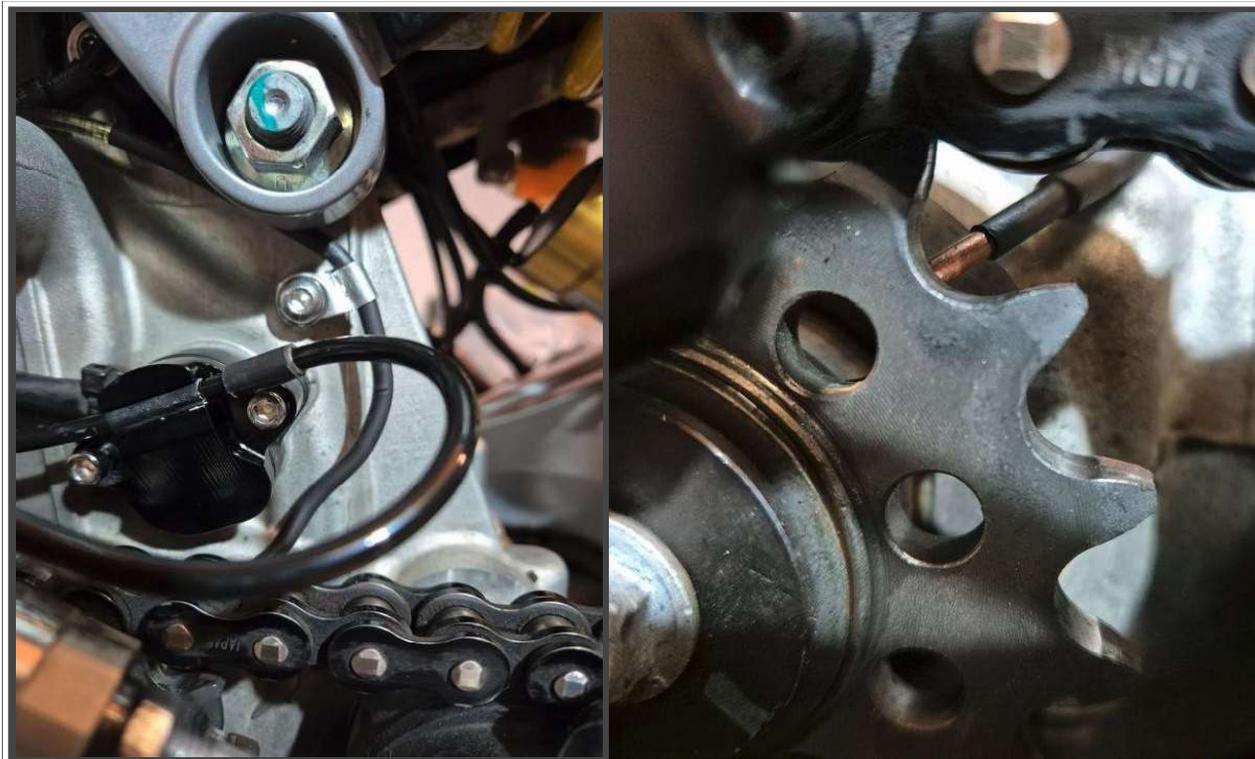

Geschaltetes Plus

Gecrimptes Zwischenstück für Superseal-Verbindung zum Rücklicht/Bremslicht.
Geschaltetes Plus vom Rücklicht (gelbe Litze).

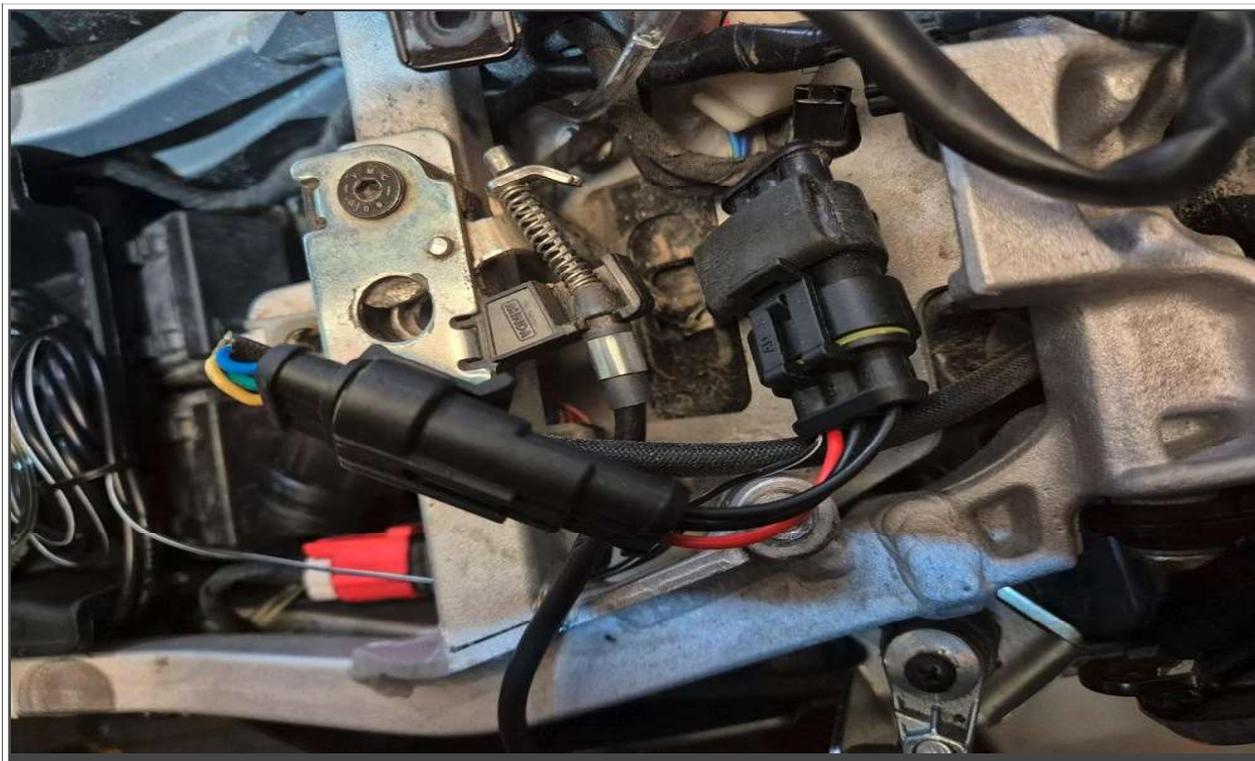

APRILIA Tuono 660

Position Regenschalter

Links am Lenker, an der Kupplungshalterschraube



Position Steuereinheit

Unter dem Sitz, in der Ablageschale oberhalb der Batterie

