

## MOFESSOR

### Automatisches Kettenschmiersystem

**HUSQVARNA Nuda 900 ABS**  
**Baujahr 2012**

*Einbauvorschlag von Nils*



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität  
Technische Änderungen vorbehalten

# HUSQVARNA Nuda 900


## Position Tank Standard (60ml)

Der Tank ist auf der rechten Seite schräg unterhalb des Rahmens angebracht, sodass dieser nicht sofort ins Auge fällt.




## Position Dosierventil

Dieses wurde linksseitig am Batteriekasten mittels Klettband befestigt.

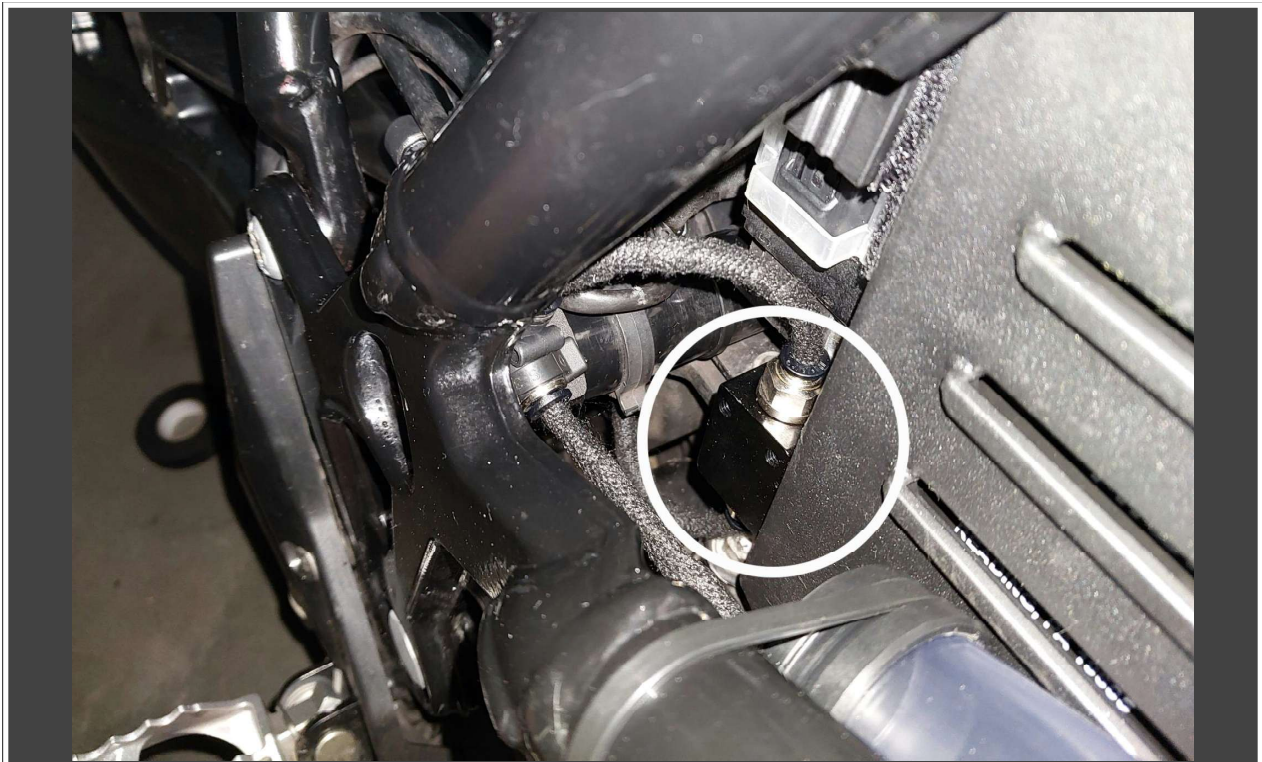

## Position Auftragsdüse

Die Auftragsdüse wurde durch den mitgelieferten Halter befestigt. Der Halter sowie der Schlauch wurden an der Innenseite der Schwinge verlegt.

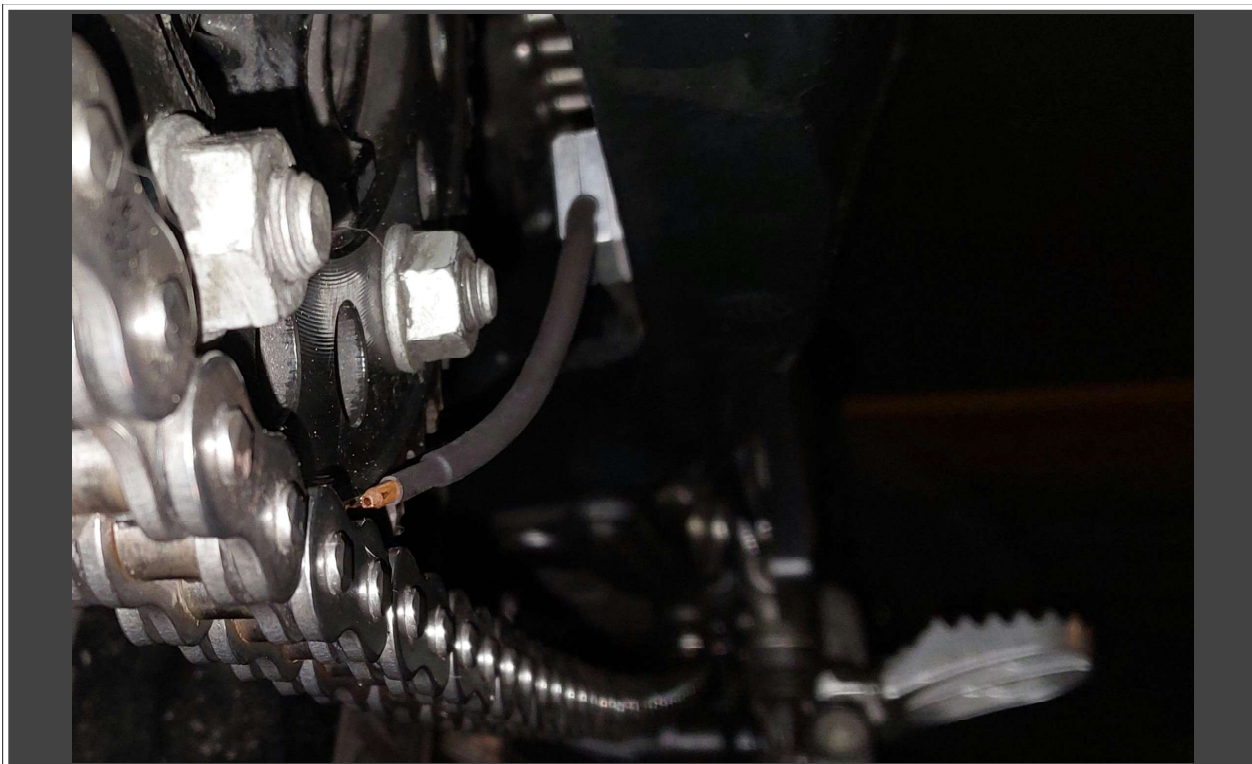

## Geschaltetes Plus

Dieses wurde von der Plusleitung der Kennzeichenbeleuchtung abgegriffen (grün-weißes Kabel des vierpoligen Steckers). Das Kabel befindet sich unter der Sitzbank beim Sicherungskasten.



# HUSQVARNA Nuda 900

## Position Regenschalter

Dieser befindet sich rechtsseitig am Lenker.



## Position Steuereinheit

Die Steuereinheit wurde ebenfalls linksseitig am Batteriekasten mittels Klettband befestigt und mit Schaumstoff gepolstert. Durch das Klett kann die Steuereinheit abgenommen und die Einstellung der Ölfrequenz leicht vorgenommen werden.

