

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

SUZUKI GSX 8R
Baujahr 2024

Thomas



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität


Position Tank Standard (60ml)

Unter der Heckverkleidung, rechts am Rahmen. Auf der Seite der Entlüftung mit einem Kabelbinder und Schaumstoff und auf der anderen Seite ausschließlich mit Schaumstoff fixiert. Zusätzlich wurde die Variable Tankentlüftung, der Hitzeschutzschlauch im Bereich der Schwinge und ein kurzes Stück vom Ersatzschlauch (Zubehör) verbaut.



Position Dosierventil


Vor der Querstrebe der Sitzbankauflage im Heck. Es wurde ein Halter aus Alu angefertigt und mit dem beiliegenden Edelstahlhalter verschraubt. (Eine Positionierung unter dem Soziussitz ist ebenfalls möglich, liegt dann höher als der Tank). Für den T-Verteiler wurde ein zweiter Alu-Halter angefertigt und an der vorhandenen Schraube befestigt.

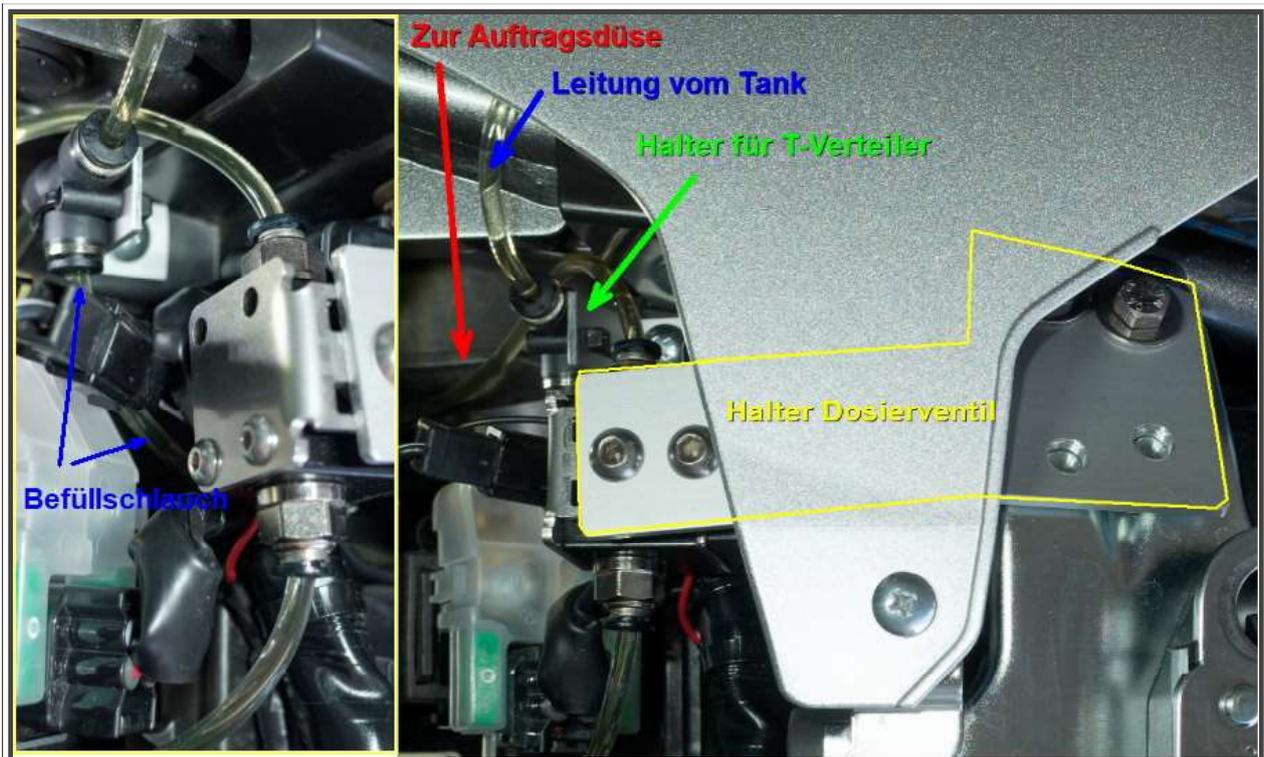

SUZUKI GSX 8R


Position Auftragsdüse

Leitung vom Dosierventil rechts am Kabelbaum zur Schwinge und an der Bremsleitung (1.) mit Kabelbinder fixiert. Dann mit 2 Kabelschellen (Klebe pads alternativ) und einem Kabelbinder bis zur Öffnung in der Schwinge verlegt (2. + 3.). Die Bohrung des Düsenhalters wurde versetzt, vergrößert und an der Schraube der Ständeraufnahme befestigt (4.).

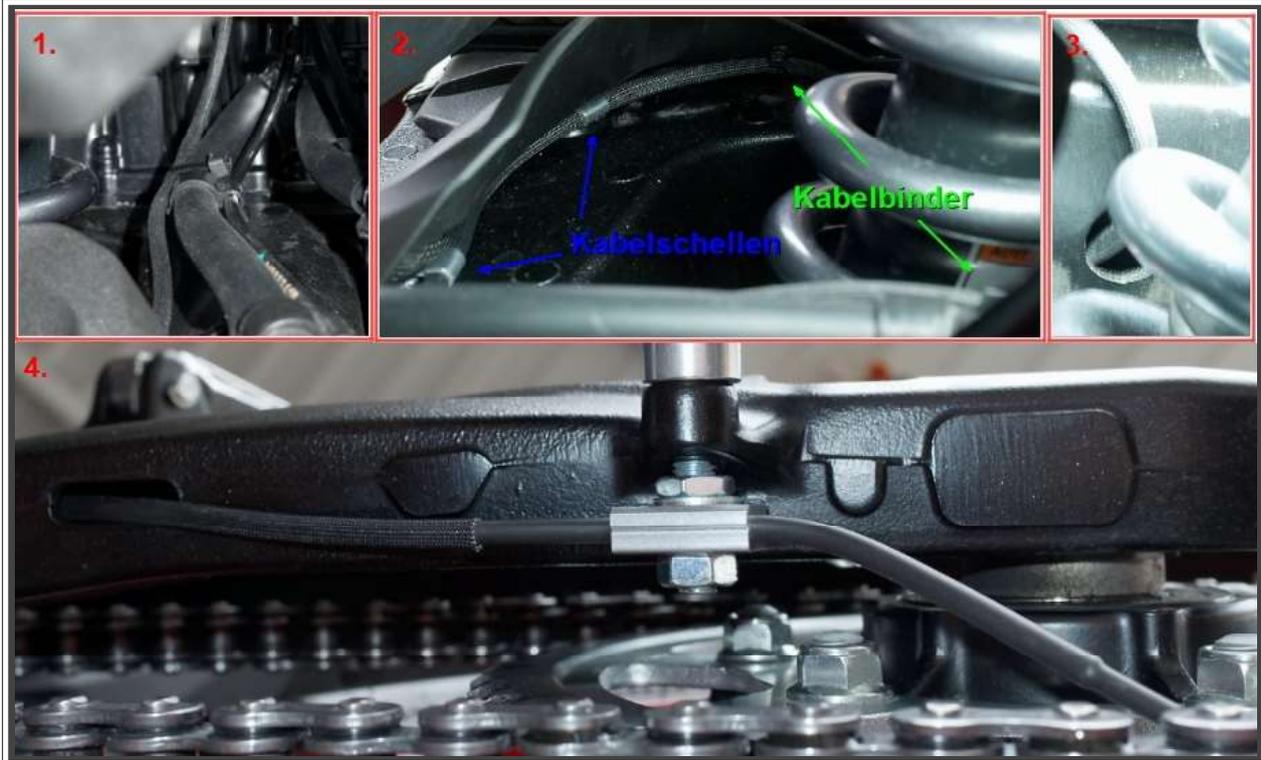

Geschaltetes Plus


Unter der Querstrebe der Sitzbankauflage im Heck ist auf der rechten Seite ein zweipoliger Stecker, an dem in Japan das ETC Electronic Toll Collect (2.) angeschlossen wird (Sicherung 5, 15A). Der Nebenverbraucher-Stecker ist ein Sumitomo MT090 6187-2171 6180-2181 (1.). Dauerplus und Minus wurden an der Batterie angeschlossen.

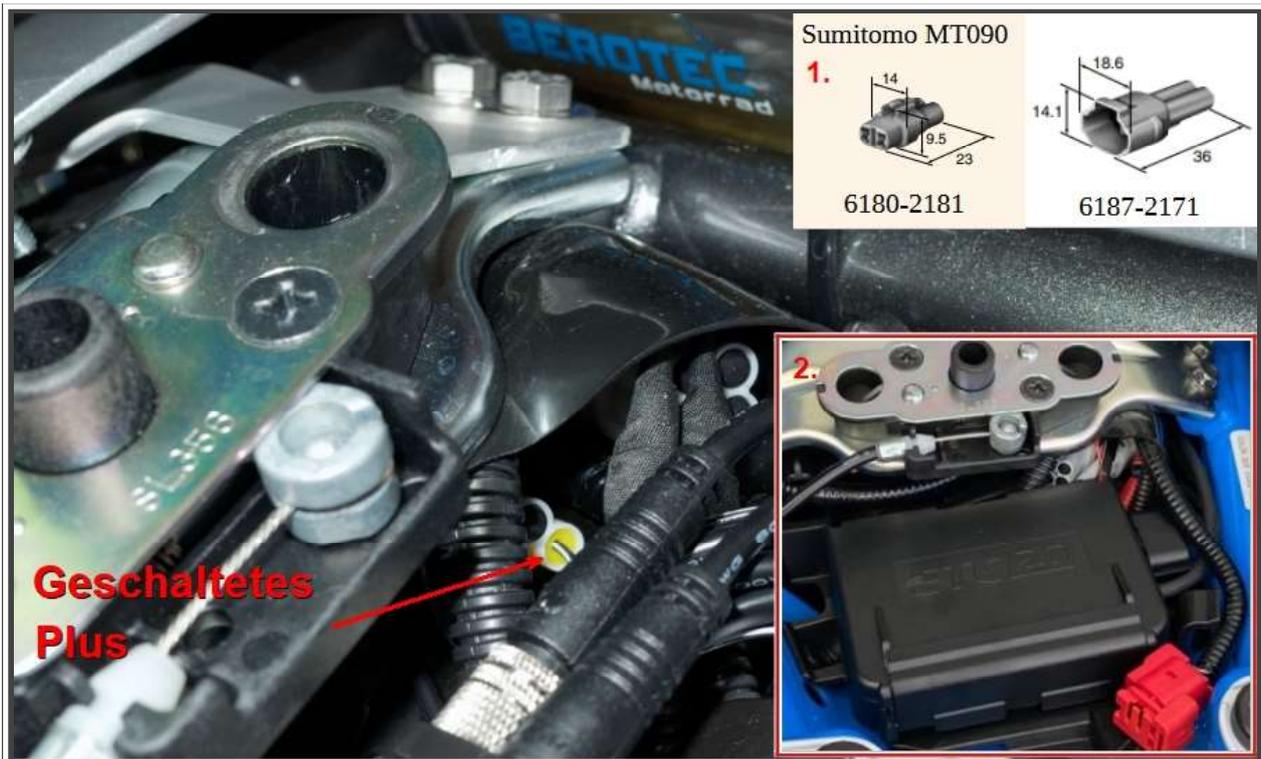

SUZUKI GSX 8R

Position Regenschalter

Rechts am Lenker. Kabel entlang der elektrischen Leitungen der Armatur verlegt. Dann links dem Hauptkabelbaum folgend bis unter dem Soziussitz (untere Bildhälfte Suzuki GSX 8s). Der Tank muss nicht demontiert aber angehoben werden. Für die Demontage und Montage sind die Youtube-Videos von TSTindustries (GSX 8R und 8s) sehr hilfreich.

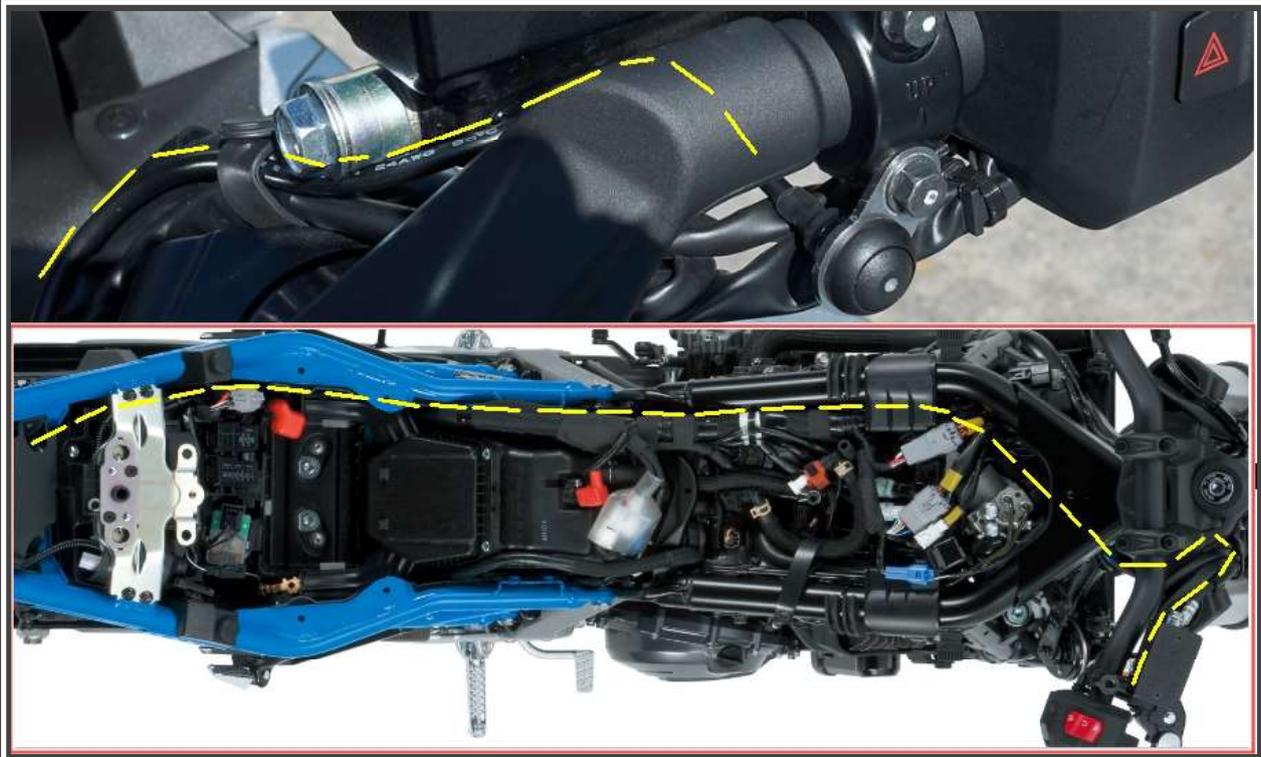

Position Steuereinheit

Unter dem Soziussitz befestigt mit 2 Kabelbindern und Doppelklebeband. Die Kabel mit Kabelbindern fixiert und mit einem Klebesockel für Kabelbinder einen Befestigungspunkt geschaffen.

