

## MOFESSOR

### Automatisches Kettenschmiersystem

Ducati Multistrada V4S  
Baujahr 2023

*Einbauvorschlag von MultiVau4*



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

# Ducati Multistrada V4S


## Position Tank Standard (60ml)

Am Rahmen auf der rechten Seite unterhalb des Fahrersitzes. Die Ölleitung verläuft im 90 Grad Bogen zurück Richtung Beifahrersitz und dort zum Dosierventil.



## Position Dosierventil

Auf der Blackbox unter dem Heck. Den Schließmechanismus für den Beifahrersitz ausdrehen und die 6 Schrauben des Hecks lösen, und den Stecker für die Bordsteckdose abziehen. Den Kennzeichenhalter mit Schutzblech von unten abstützen! Das Dosierventil mit Kabelbindern an der Gummiummantelung der Blackbox befestigen.

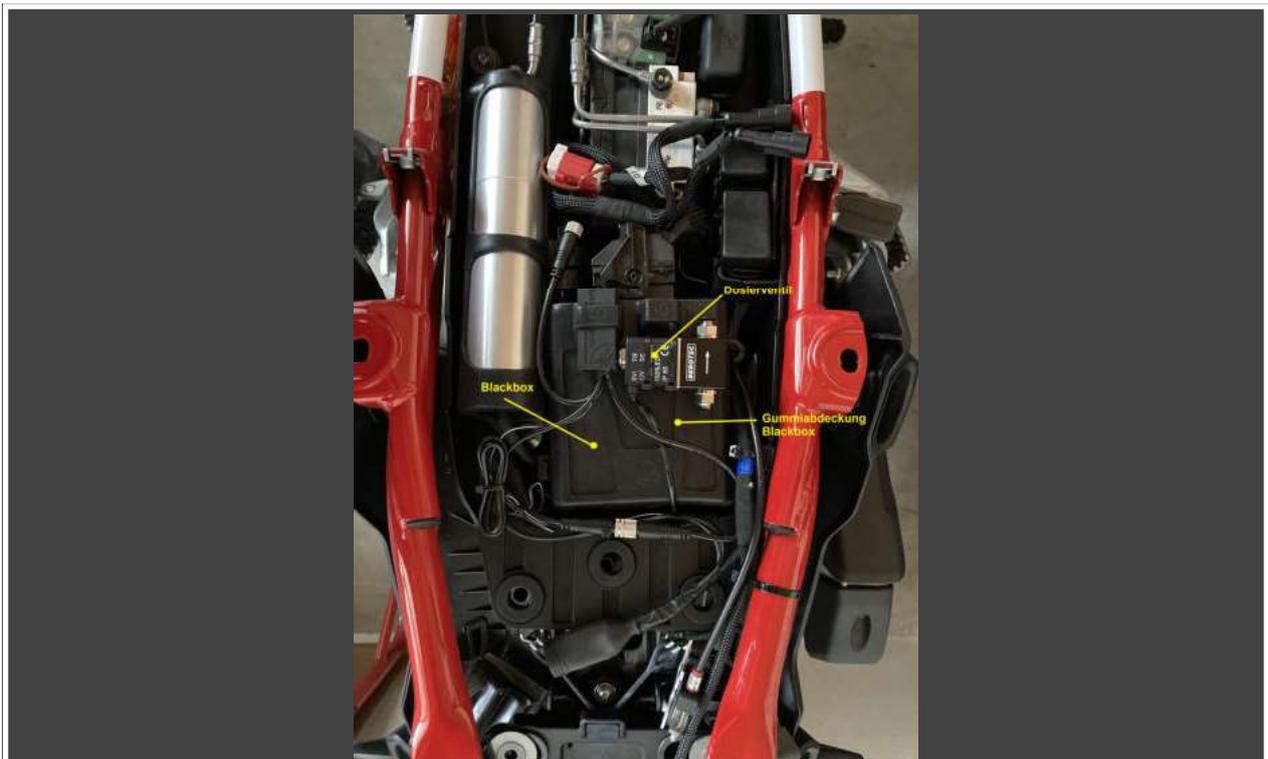

# Ducati Multistrada V4S

## Position Auftragsdüse

Am Kettenblatt, Außenseite, Schlauch mit dem mitgelieferten Spezial-Auftragsdüsenhalter und einer zusätzlichen M5 Schraube an dem unteren Kettenschutz auf der Innenseite befestigt.



## Geschaltetes Plus

An dem Stecker für die Bordsteckdose im Heck fest verdrahtet.



# Ducati Multistrada V4S

## Position Regenschalter

Rechts am Lenker. Das Kabel des Regenschalters verläuft rechts unter dem Tank und tritt am unteren Ende der Tankverkleidung rechts wieder aus und kann unter der Sitzbank Richtung Steuereinheit verlegt werden. Das Kabel wurde von oben entlang der bestehenden Kabel mithilfe eines Drahtes nach unten durchgezogen.



## Position Steuereinheit

Neben dem Dosierventil in eine freie Gummilase der Blackbox gesteckt, so dass die Steuereinheit jederzeit nach Abnahme der Sitzbank noch bedient werden kann.

